

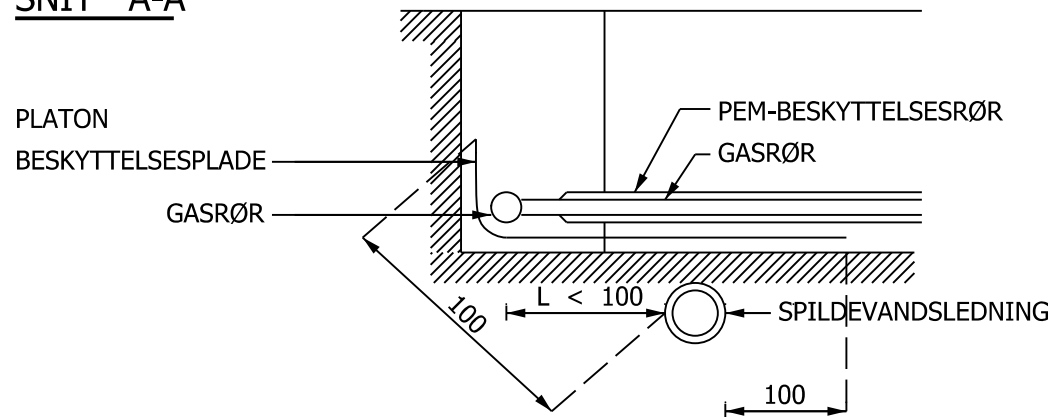



SNIT A-A

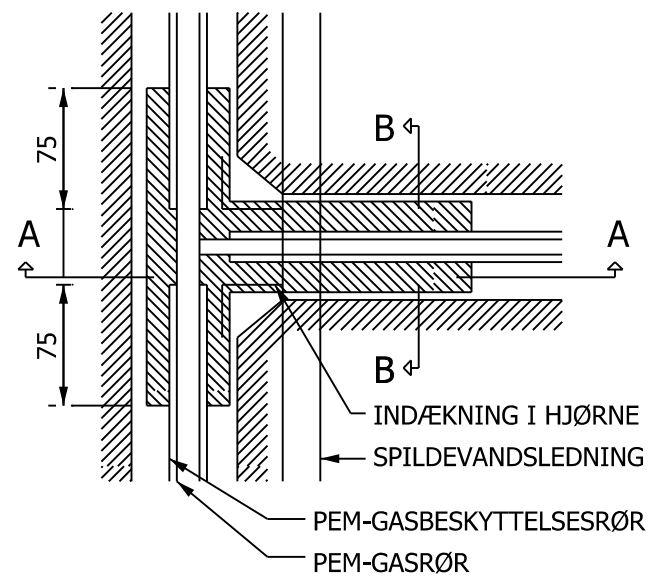


SNIT B-B

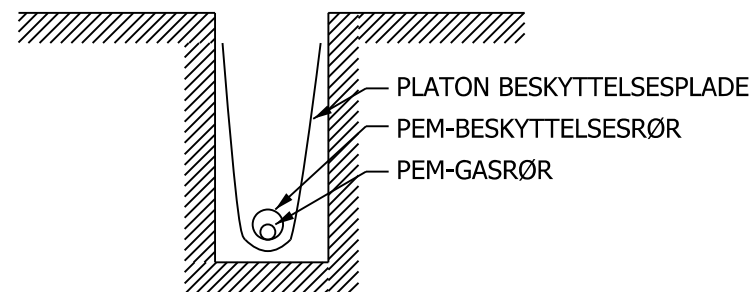

MINIMUMSAFSTANDE KRYDSNING OG PARALLELFØRING:

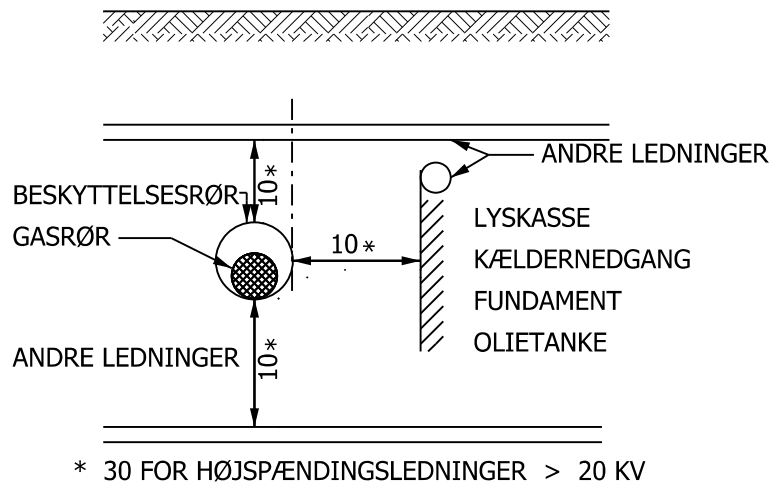



LÆNGDE AF BESKYTTELSESRØR, EKS.:

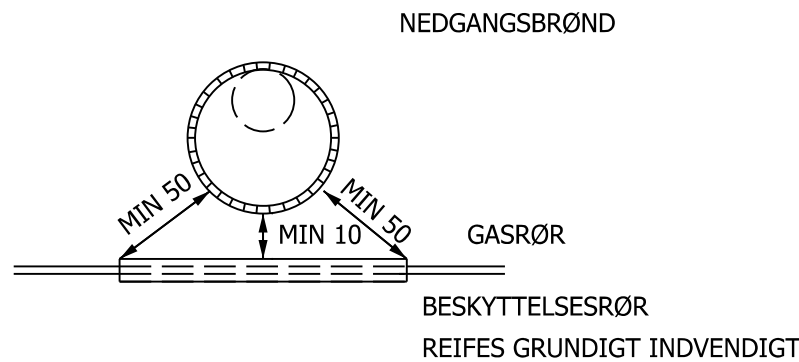


MINIMUMSJORDDÆKNING, VEJ:

I FLISEFORTOV UDLÆGGES IKKE YDERLIGERE FLISE. ADVARSELSBÅNDET
SKAL I SÅDANNE TILFÆLDE ANBRINGES UMIDDELBART UNDER FORTOVSLISERNE.

DOBBELT ADVARSELSBÅND
ARMERET BETONFLISE (TYKKELSE 10 cm. BREDDE 62.5 cm)
VED DÆKNING $40 < d < 60$

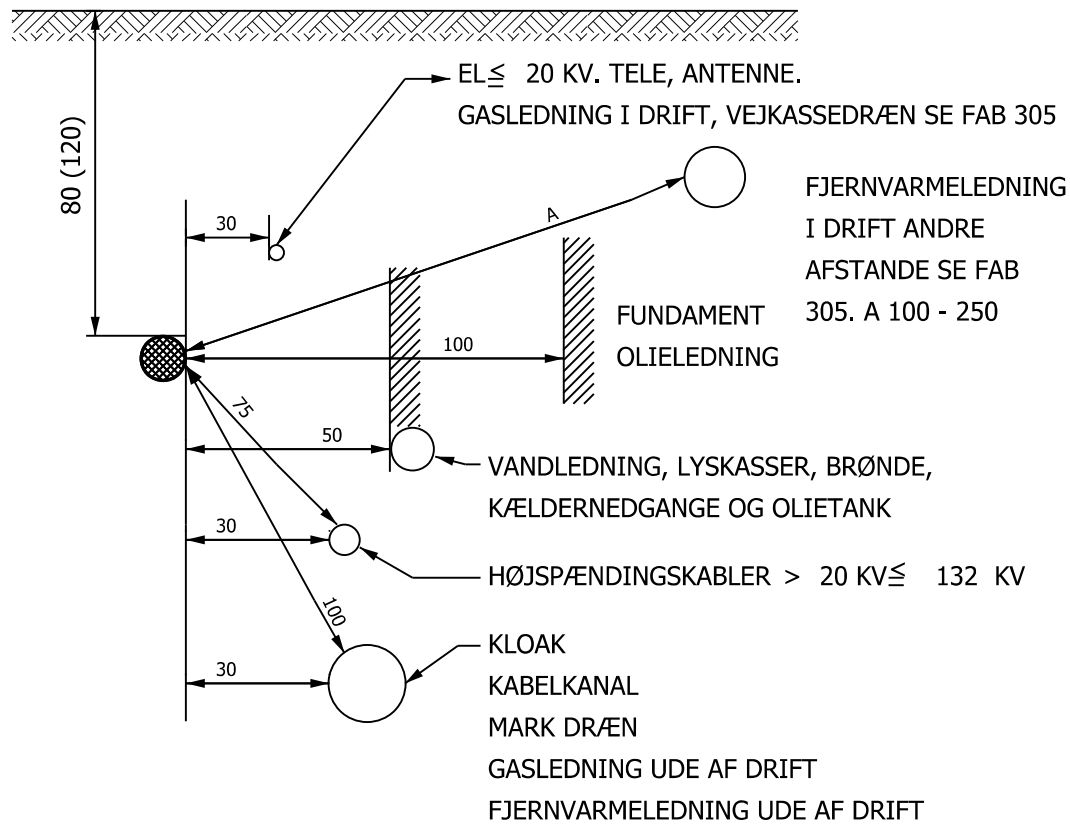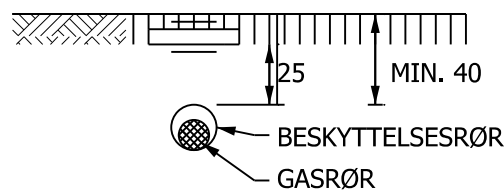

MINIMUMSAFSTANDE, KRYDSNING:

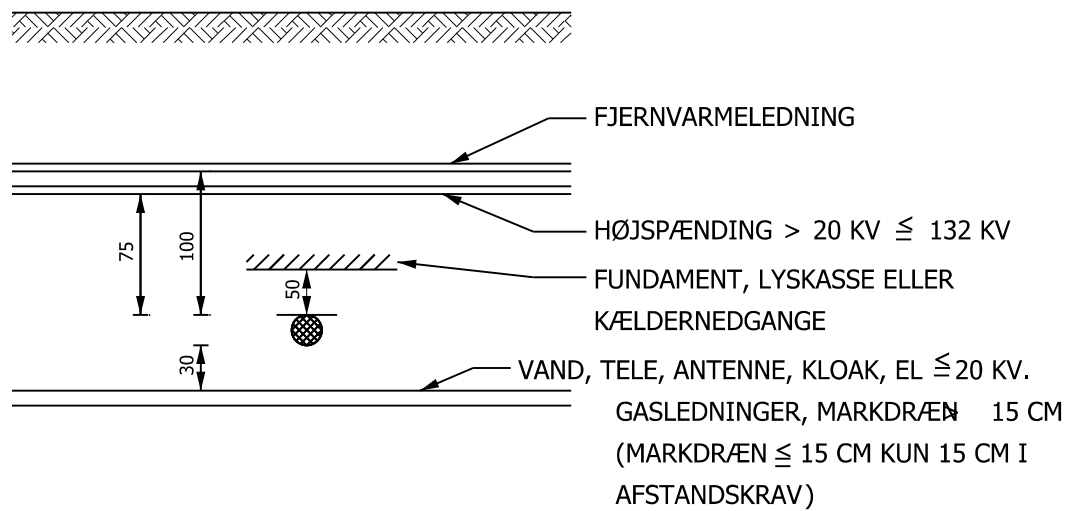

NOTER :

ALLE UBENÆVNTE MÅL I CM.
BESKYTTELSESRØRETS LÆNGDE SKAL DÆKKE
GASLEDNINGEN PÅ DEN STRÆKNING HVOR AFSTANDSREGLERNE IKKE OVERHOLDES.

DE ANGIVNE AFSTANDE ER MINIMUMSKRAV.
VED PROJEKTERING TILSTRÆBES STØRRE AFSTANDE, ISÆR TIL DYBTLIGGENDE
KLOAKLEDNINGER.

UDEN BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER SKAL DEN VANDRETTE PROJEKTION AF DEN FRIE AFSTAND VÆRE MIN. 30 CM. (TIL VANDLEDNING DOG 50 CM. OG FUNDAMENTER 100 CM.).

MED BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER SKAL DEN VANDRETTE PROJEKTION AF DEN FRIE AFSTAND VÆRE MIN. 10 CM. (TIL HØJSPÆNDINGSLEDNINGER > 20 KV DOG 30 CM.).

PLATONPLADE ER IKKE BYGHERRELEVERANCE.

GASRØR	BESKYTTELSERØR
40 mm	63 mm
63 mm	90 mm
90 mm	125 mm
125 mm	160 mm
160 mm	200 mm
200 mm	280 mm
225 mm	315 mm
250 mm	315 mm

Udg.	Betegnelserevision	Dato	Tegn	Tegn	Kontrol
L	TEGNINGSHOVED SKIFTET	11.01.13	MFA	BHJ	14.01.13 POF
HMN  NATURGAS GLADSAXE RINGVEJ 11 2860 SØBORG TELEFON 3954 7000 VOGNMAGERVEJ 14 8800 VIBORG TELEFON 8727 8727					
Titel: STANDARDTEGNING, DISTRIBUTIONSNET GADELEDNINGER AFSTANDSFORHOLD TIL ANDRES ANLÆG/LEDNINGER					
Format: 297 x 765 MM		Tegningsidentifikation			
Målforhold: 1 : ~		FG -344 -		D -S07 - L	
Tegningsplacering: R:\gældendetegn\Standardtegninger\Vest\fg344 st.tegn.Dnet\ds07L.dgn		HMN arkiv nr.		Bet. Løbenr. Udg.	