

Bilag 18:


Notat med supplerende oplysninger til miljøkonsekvensrapport for klima-lavbundsprojektet Kvorning

Supplerende oplysninger modtaget den 28-11-2025 fra Naturstyrelsen.

På baggrund af ny viden om registreringer af habitatnaturforekomster i projektområdet har bygherre revurderet anlægstiltag, som ligger inden for eller tæt på afgræsning af disse.

Anlægstiltag: omlægning af unavngivet vandløb


Omlægningen til overrisling ved D4 flyttes syd for habitatnaturen. Punktblokeringen af dræn flyttes syd på uden for habitatnaturen. Omlægningen af Unavngivet vandløb flyttes ligeledes 10 meter syd for habitatnaturen. Afstanden, og det meget terrænnære forløb bevirker, at tiltaget ikke vil have en drænende effekt på habitatnaturen.

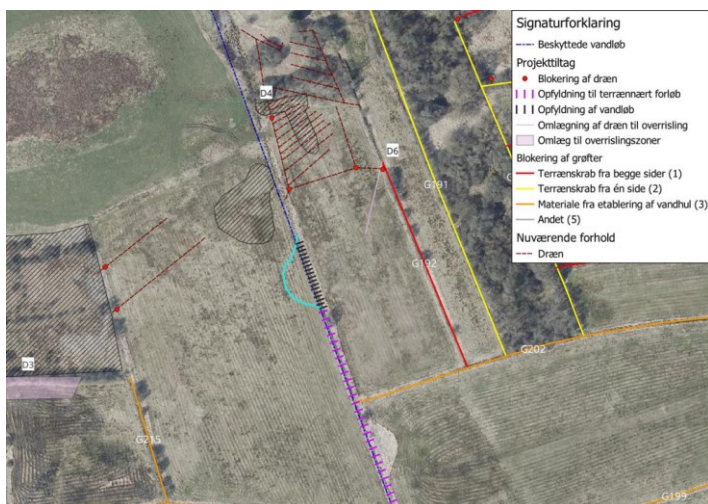

Figur 1. Omlægning af unavngivet vandløb

Anlægstiltag: omlægning af vandløb fra matr.nr.13a


Placering af vandløbstracé for omlægning af vandløb fra matr.nr. 13a. Det vurderes muligt at tilrette anlægstiltaget, så der er minimum 4 meter fra vandløb til habitatnatur ved at forrykke tracéet. Grundet de lokale terrænforhold vil dette medføre, at bunden af vandløbet ligger over det nærliggende kildevæld. Tracéet vil derved ikke have en drænende effekt på kildevældet. Tracéet kan teknisk set godt forlægges 8 meter fra habitatnaturen, men det vil medføre voldsomme jordarbejder og et vandløbstracé, der ligger op til 1,5 meter under terræn.

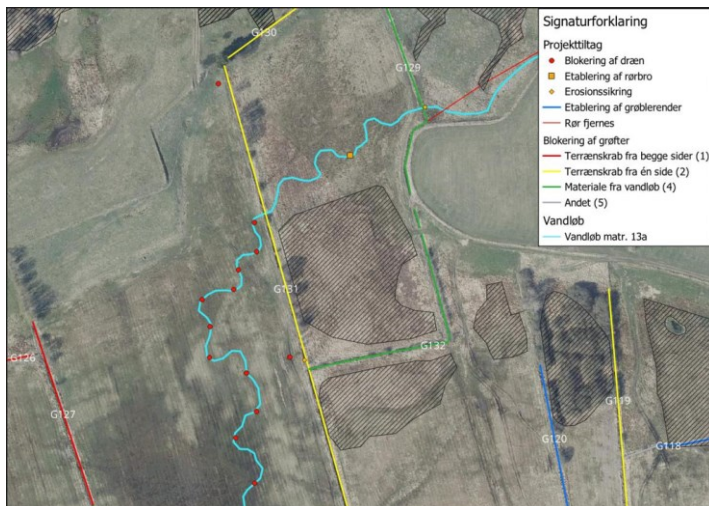

Figur 2. omlægning af vandløb fra matr.nr.13a

Anlægstiltag: omlægning af vandløb Flarup Bæk vest

Omlægningen af vandløbet Flarup Bæk Vest flyttes 10 meter nord om habitatnaturen, hvor forløbet, grundet det terrænnære forløb og placeringen i terrænet, ikke vil have en drænende effekt på habitatnaturen.

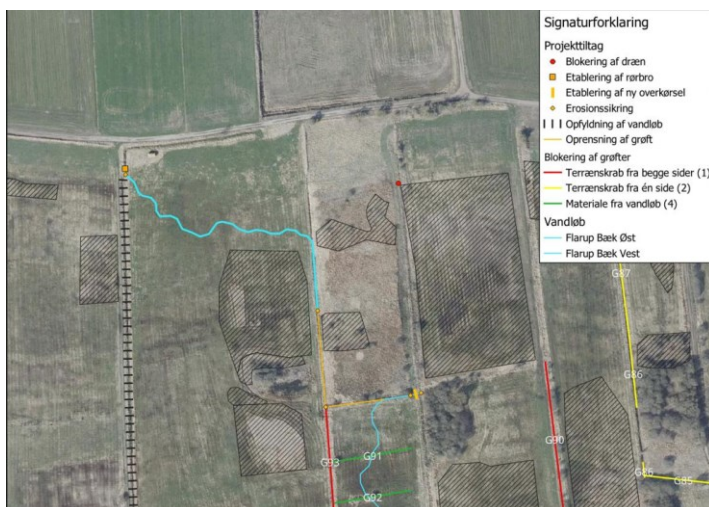

Figur 3. Omlægning af Flarup Bæk vest