

Bilag 1**Ansøgningsskema**

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Etablering af nye kompressorer, samt tilslutning med PE-ledning og stålledning til kompressor. Evida har en kompressorstation på Snedkervej 29, 6740 Bramming. På stationen er der to ældre ABC-kompressorer med tilhørende kølere. Modellerne skal udskiftes til tre nye og mindre Fonovo-kompressorer, med tilhørende kølere. For at kunne opretholde gastrykket i nettet bygges de nye kompressorer ved siden af de gamle, så de gamle kompressorer først kan nedlægges når de nye er i drift. De nye kompressorer anlægges på et areal ved siden af de gamle. Evida har købt arealet af kommunen, hvorpå kompressorerne skal stå. Anlægsarbejdet sker derved på kun på egen ejendom.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Evida A/S Vognmagervej 14 8800 Viborg Tlf: 8727 8727 E-mail: evida@evida.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Projektleder Morten Skødt E-mail: morsk@evida.dk Tlf.: 20307808 VVM-ansvarlig Søren Boe Ramsussen E-mail: sobra@evida.dk Tlf.: 25195983
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Kompresserstation: Matr. 28ap, Tømmerby By, Bramming
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Esbjerg Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Ikke aktuel
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Situationsplan er i vedlagt i 1:100

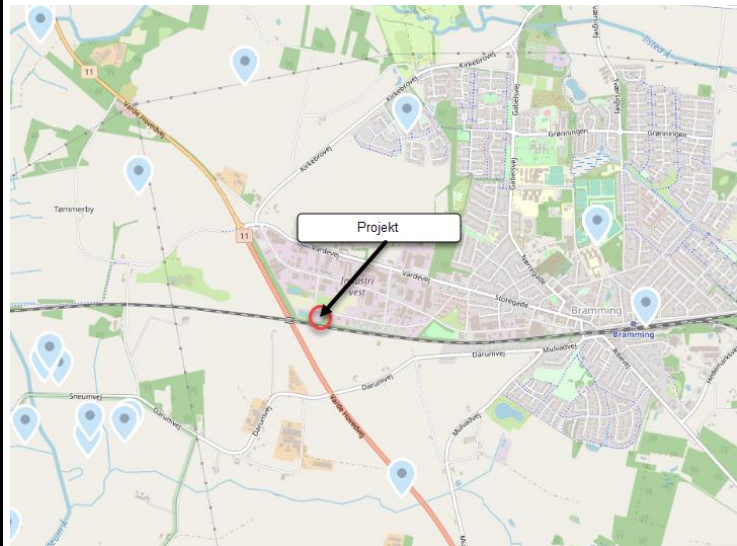
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 3b:
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Areal for placering af kompressorstation ejes af Evida.		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	Eksisterende ABC-kompressorer er 117 m ² pr styk. I alt 234 m ³		
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Eksisterende kølere er 85 m ² pr. styk – i alt 190 m ²		
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Eksisterende befæstet areal er 2.355 m ²		
	De tre nye kompressorer skal placeres ved den allerede eksisterende kompressorstation. De to gamle kompressorer + kølere nedlægges, efter de nye er etableret og idriftsat.		
	Fremtidigt kompressorareal: 3 stk. á 25 m ² - I alt 75 m ² (L:9m, B:2,8m, H: 3m - fundamentdybde 1,2 m.)		
	Fremtidigt kølerareal: 3 stk. á 17 m ² – I alt 51 m ² (L:6,4m, B:2,7m, H: 1,5m - fundamentdybde 1,2 m.)		
	Fremtidigt samlet befæstet areal (permeable fliser): ca. 3.600 m ² Heraf nyt areal: 1.245 m ²		
	Fremtidigt grusareal: ca. 400 m ² grusareal		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning			
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Der forventes ikke behov for permanent grundvandssænkning i forbindelse med projektet. I anlægsperioden kan der være behov for bortledning af tilstrømmende grundvand ved hjælp af dykpumpe. Dette vurderes dog usandsynlig idet grundvandsdybden er estimeret til 3-4 m under terræn.		
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Samlet berørt grundareal i anlægsfasen vurderes maksimalt til 3.600 m ² .		
Projektets bebyggede areal i m ²	Det samlede fremtidige areal består af tre kompressorer + kølere, svarende til 126 m ²		
Projektets nye befæstede areal i m ²	3.600 m ² der belægges med permeable fliser.		
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	Containere er ca. 3 m høje. Samlet bygningsvolumen af containerne er ca. 225 m ³ . Dertil kommer kølere. Der ikke er en lukket bygning. Kølerne er 1,5 m høje, svarende til volumen på 76 m ³		
Projektets maksimale bygningshøjde i m	Den maksimale bygningshøjde på containerne er 3 m.		
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Projektet indebærer at de gamle ABC-kompressorer og tilhørende kølere fjernes.		

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	Der anvendes en rørtype der normalt ikke kræver sandomfyldning af ledningsanlægget. Undtagelsesvis kan det være nødvendigt at udskifte opgravet materiale sand til sandfyldning om rør. Dertil lægges der grus på pladsen. I alt ca. 25 m³ Der anvendes stål til anlæggelse af stålør, svarende til ca. 1,2 t. (70 m) Der anvendes PE-materiale til anlæggelse af PE-rørene, svarende til ca. 1.2 t. (120 m)
Vandmængde i anlægsperioden	Vandet til mandskabsvogn medbringes af entreprenør og spildevand opsamles og bortkøres. Vandbrug anvendes primært til toilet, kaffemaskine og lignede og skønnes at udgøre < 10 m ³ .
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Der produceres ikke affaldsmængder i anlægsfasen der ikke kan håndteres af eksisterende affaldshåndteringssystemer.
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Der er ingen afledning af spildevand til rensningsanlæg i anlægsperioden
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Der er ingen afledning af spildevand til vandløb, søer eller hav i anlægsperioden.
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Der forventes kun minimalt behov for fjernelse af regnvand/overfladevand. Regnvand / overfladevand fjernes med dykpumpe. Vand udledes til omgivende arealer hvor det siver ned, men vandet bortledes aldrig direkte til åbne vandflader.
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Anlægsperioden forventes at have en varighed ca. 8 uger. Anlægsarbejdet forventes igangsat, når tidsafhængigt af denne afgørelse.
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	Ledningsanlæggene er dimensioneret under hensyntagen til • Tilgangstryk • Minimum afgangstryk
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	Der anvendes ikke råstoffer i driftsfasen
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	Der er ingen mellemprodukter i driftsfasen
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	Anlægget benyttes til af komprimeret bionaturgas der efterfølgende tilsluttes ud til fordelingsnettet, der produceres ingen færdigvarer
Vandmængde i driftsfasen	Der anvendes ikke vand i driftsfasen
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	
Farligt affald:	Der produceres ikke farligt affald i driftsfasen
Andet affald:	Der produceres ikke affald i driftsfasen
Spildevand til renseanlæg:	Der er ingen afledning af spildevand til renseanlæg i driftsfasen

Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	Der er ingen afledning af spildevand til vandløb, sø, hav m.m. i driftsfasen		
Håndtering af regnvand:	Regnvand fra stationsområdet nedsives naturligt på permeabelt underlag. Der etableres omfangsdræn omkring kompressorerne. Vandet fra omfangsdrænet løber i faskiner, der lægges i jorden ved grusareal. Faskinen etableres i 60 cm dybde, hvor der jf. tilgængelige data, ikke er kontakt med grundvandet. Evt. nedsivningstilladelse søges ifm. byggeanmeldelse Regnvand håndteres på egen grund, så der er ingen afledning af regnvand.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	Der er ikke behov for permanent vandforsyning, hverken under anlæg eller i driftsfasen.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Der kan være støj og vibrationer svarende til almindeligt anlægsarbejde (lastbiler og rendegravere) i forbindelse med etablering af anlægget. Dette vil kun være lokalt og i kortvarige perioder indenfor normal arbejdstid. Anlægsarbejdet sker inden for normal arbejdstid, svarende til hverdage fra mandag til fredag mellem kl. 7.00 og 18.00 og lørdage mellem kl. 7.00 og 14.00.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Kompressoren er placeret i en container, hvis indre beklædning er konstrueret i reducere støjdæmpende materiale. Kompressorens støjniveau er derfor begrænset, når man står i nærheden og lyddæmpet til 53 dB(a) i 1 m. afstand. Vejledende støjgrænser er overholdt, da anlægget ligger i industriområde, hvor støjgrænse er fastsat til 70 dB. Kompressorenheden kan give anledning til vibrationer i drift. For at eliminere skader på omkringliggende teknik inde i containeren, samt gene for omgivelserne, er kompressoren placeret på en platform, monteret på fjedre, inde i containeren. Denne montering har Evida anvendt i længere tid og der er efterfølgende ikke registreret betydelige vibrationer udenfor containeren. Det vurderes derfor at

			anlægget, ikke giver anledning til væsentlig påvirkning som følge af vibrationer.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Anlægsarbejdet er traditionelt anlægsarbejde og giver ikke anledning til luftforurening.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Gassen transporteres i lukkede systemer og eksponeres ikke til omgivelserne. Der vil i normal drift ikke kunne registreres lugtgener omkring anlægget. Evida udfører arbejdet med gasledninger og gasinstallationer under omfattede sikkerhedskrav og standarder, der sikrer at installationer fungerer efter hensigten og konstruktionerne er udført korrekt. Alle anlæg konstrueres som nulemissionsanlæg og fjernovervåges konstant for afvigelser. Derudover efterses anlægget ugentlig til fysisk kontrol. Det vurderes derfor at der ikke er væsentlig risiko for udledning af gas og dermed mulige lugtgener til omgivelserne. I tilfælde af uheld eller uforudsete hændelser kan der ske kortvarige udslip af opgraderet bionaturgas.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	I anlægsperioden: Afhængig af vejr situationen kan der forekomme minimale lokale støvgener under anlægsarbejdet. Bliver det aktuelt, afhjælpes støvgener med udlægning af køreplader. I driftsfasen: Anlægget giver ikke anledning til støvgener.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	I anlægsperioden: Anlægget; giver ikke anledning til lugtgener. I driftsfasen: Lukket system, anlægget er tæt og vil ikke give anledning til lugtgener.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	I anlægsperioden: benyttes der kun arbejdsbelysning såfremt naturlig belysning ikke er tilstrækkelig, og kun indenfor normal arbejdstid. I driftsfasen: Der vil være orienteringslys på kompressorstation som kun er tændt når der er opsyn på stationen.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	Der er tale om kompressorstation til komprimering af naturgas og bionaturgas. Anlægget anlægges efter Evidas standard retningslinjer der er godkendt af Arbejdstilsynet. Anlægget trykprøves med nitrogen før idriftsættelse.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Anlægget er placeret inden for lokalplan 104. Lokalplans formål er henlagt til erhvervsområde og projektets type og karakteristika, vurderes at kunne overholde lokalplanens bestemmelser.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Ejendommen overlapper med skovbyggelinjen, men det nye byggefelt overlapper ikke med skovbyggelinjen. Der sker derfor ingen bygningsmæssige ændringer inden for skovbyggelinjen der forudsætter dispensation.

				
			Figur 1: Skovbyggelinje på ejendom	Anlægget berører ikke øvrige bygge- eller beskyttelseslinjer.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	x			Kompressorstation og ledninger indebærer ikke begrænsninger i anvendelse af naboarealer. Anlæggelsens sker alene på egen grund.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	x			Området er ikke udlagt som råstofområde.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	x			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	x			Nej – Området er græsbevokset og uden forekomst af høje træer.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	x			
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.				136 m til §3-beskyttet eng nordvest for anlægget. Anlægsarbejdet vedrører ikke naturområdet.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x			Der er ikke fundet registreringer af beskyttede arter inden for projektområdet. På nærmeste naturområde bestående af §3-beskyttet eng 136 m fra anlægget er der lavet besigtigelse i 2022 og der er ikke fundet tilstedeværelse af habitatdirektivets bilag arter, rødlistede eller fredede arter. Der er ikke fundet øvrige beskyttede arter i umiddelbar tilknytning til anlægget eller i direkte økologisk forbindelse til anlægget.

		Nærmeste Bilag IV-art er odderen, der er registreret omkring Sneum Å og Holsted Å. På grund af anlæggets placering i forhold til industri, menneskelig færdsel og afstand til større vandløb, vurderes det ikke at odderen bliver påvirket af vandløbet. Der fældes ikke træer, hvorfor det ikke vurderes at potentielle flagermus påvirkes. Nærmeste artsfund af Bilag IV-padder er Spidssnudet før, der er registreret ved Sneum Å, over 2 km fra projektarealet. Anlægsområdet er afskåret af jernbane og vejinfrastruktur. Anlægsområdet har i øvrigt ingen økologiske forbindelse til evt. yngle- og rasteområder, så samlet vurderes det at projektet kan gennemføres uden at have betydning for beskyttede arter.																																	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		2 km til fredet område ved Sneum Kirke. Projektarbejdet har ingen påvirkning på området.																																	
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		Nærmeste Natura 2000-område er, 1,1 km mod sydvest til fuglebeskyttelsesområde (F51), beliggende inden for Natura 2000 område er nr. 89 (vadehavet) Projektarbejdet har ingen påvirkning på området da området ingen direkte eller indirekte økologisk sammenhæng har med Natura 2000-området. For fuglebeskyttelsesområdet gælder det at der findes en række mobile arter, der kan bevæge sig ud af fuglebeskyttelsesområdet. Seneste udpegningsgrundlag for området er følgende arter jf. 2022-2027 planen. <table><tr><th colspan="3">Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 51</th></tr><tr><td>Fugle:</td><td>Rørdrum (Y)</td><td>Hvid stork (Y)</td></tr><tr><td></td><td>Skkestork (T)</td><td>Pibesvane (T)</td></tr><tr><td></td><td>Blisgås (T)</td><td>Kortnæbbet gås (T)</td></tr><tr><td></td><td>Bramgås (T)</td><td>Rørhøg (Y)</td></tr><tr><td></td><td>Hedehøg (Y)</td><td>Engsnarre (Y)</td></tr><tr><td></td><td>Plettet rørvagtel (Y)</td><td>Klyde (Y)</td></tr><tr><td></td><td>Hjejle (T)</td><td>Pomeransfugl (T)</td></tr><tr><td></td><td>Brushane (Y)</td><td>Sorthovedet måge (Y)</td></tr><tr><td></td><td>Fjordterne (Y)</td><td>Mosehornugle (Y)</td></tr><tr><td></td><td>Blåhals (Y)</td><td></td></tr></table>	Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 51			Fugle:	Rørdrum (Y)	Hvid stork (Y)		Skkestork (T)	Pibesvane (T)		Blisgås (T)	Kortnæbbet gås (T)		Bramgås (T)	Rørhøg (Y)		Hedehøg (Y)	Engsnarre (Y)		Plettet rørvagtel (Y)	Klyde (Y)		Hjejle (T)	Pomeransfugl (T)		Brushane (Y)	Sorthovedet måge (Y)		Fjordterne (Y)	Mosehornugle (Y)		Blåhals (Y)	
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 51																																			
Fugle:	Rørdrum (Y)	Hvid stork (Y)																																	
	Skkestork (T)	Pibesvane (T)																																	
	Blisgås (T)	Kortnæbbet gås (T)																																	
	Bramgås (T)	Rørhøg (Y)																																	
	Hedehøg (Y)	Engsnarre (Y)																																	
	Plettet rørvagtel (Y)	Klyde (Y)																																	
	Hjejle (T)	Pomeransfugl (T)																																	
	Brushane (Y)	Sorthovedet måge (Y)																																	
	Fjordterne (Y)	Mosehornugle (Y)																																	
	Blåhals (Y)																																		
		Figur 2: Udpegningsgrundlag for F51  Figur 3: Nærmeste registreringer af arter for udpegningsgrundlag. De registreringer der ligger nærmest anlægget er pibesvane. Udpegningsgrundlagets arter er kendetegnet ved yngle- raste og fourageringsområder, der vedrører naturtyper som kyststrækning, marsk, rørskove, strandenge, uforstyrrede områder/marker langt fra menneskelig aktivitet.																																	

			Anlægget placeret på industrigrund i et kvarter omgivet af menneskelig færdsel (jernbaner og veje), på en vej med industriaktiviteter, skydebaner og beboelse. Stationsområdet tilses jævnlige. Arealet vurderes derfor ikke egnet som yngle- raste og fourageringsområder for de arter der fremgår af F51.
			Samlet vurderes det ikke at Natura 2000-områder påvirkes væsentligt.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x		Anlægget indebærer hverken i drift eller under anlæg påvirkninger på vandområder eller udledning af forurenende stoffer til vandløb, sø eller hav. Anlægsarbejdet forudsætter ikke permanent grundvandssænkning. Anlægsarbejdet udføres terrænnært, og ikke i en dybde der vurderes at påvirker grundvand. Grundvandsdybde vurderes at være ca. 3-4 m under terræn. I våde perioder kan det være nødvendigt med tørholdelse i forbindelse med nedlægning af rør og fundamentering. Hvis tørholdelse er nødvendig, pumpes overfladevand op fra graven med en dykpumpe. Overfladevand vil blive tilladt omkringliggende areal øst for anlægget til lokal nedsivning. Der ledes aldrig direkte til åbne vandflader eller nærmere end 25 m til recipienter. Der bortledes ikke på arealer med terrænfald ned mod recipienter, hvor vandet kan løbe af overfladen. Projektet giver ikke anledning til anvendelse af miljøfarlige, forurenende stoffer. Der er ingen afledning af spildevand til vandløb, sø, hav m.m. i hverken anlægs- eller driftsfasen. Anlægsarbejdet er traditionelt anlægsarbejde med gravemaskiner og giver ikke anledning til forurening. Når anlægget er idriftsat medføre anlægges ingen færdigvare eller restprodukter, der kan frigives til vandmiljøet.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	X		Projektområdet ligger ikke inden for område med særlige drikkevandsinteresser. Ledningsanlægget vurderes, hverken at påvirke drikkevandsinteresser i anlægsfasen eller driftsfasen.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X		
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	X		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	x		Der er ikke andre anlæg, der så vidt vides kan medføre kumulative virkninger til omgivelserne.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	x		Anlægget ligger langt fra den nabolandes grænser og vil ikke give anledning til miljøpåvirkning i andre lande.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige			

skadelige virkninger for miljøet?	
-----------------------------------	--

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 20-2-2024

Bygherre/anmelder:



Evida A/S
Mandal Alle 23
5500 Middelfart

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angive miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.