



Supplerende oplysninger modtaget 19. august og 7 september 2020

19. august

Arealet af de gravede vandhuller er i alt ca. 3600 m². Vandhullerne bliver maksimalt 0,5 m dybe og med flade brinker (hældning 1:5 eller mindre)

Det betyde omfordeling af ca. 1500 m³ jord.

Ca. 200 m³ bruges til opfyldning af grøften.

Den resterende jordmængde bredes ud på Naturstyrelsens arealer i et max 30 cm lag som følger terrænets kurser.

Der udvælges arealer i kortest mulig afstand fra projektområdet udenfor arealer beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3 eller skovlovens §28.

7. september

Nedenstående er Naturstyrelsen Bornholms kommentar til Bornholms Regionskommunes høringssvar af 2. september 2020.


I projektet berøres bundkoten på hovedåen Nydamsåen ikke (bundkote 95,36). Denne vurderes at være bestemmende for grundvandstanden i området omkring Store Nydam og Nydamshus (terrænkote 97,33).

Nydamhus , Bygaden 31, 3700 Åkirkeby ligger 765 m i fugleflugtslinje fra Lille Nydam

Strømningsvejene er som vist på nedenstående kort. Det fremgår at Nydamsåen fortsætter fra Lille Nydam og mod sydvest, hvor den før Nydamshus ledes under vejen og videre mod sydvest over i Kommuneplantagen.

En opstemning af vand omkring Nydamshus (kote 97,3) vil være bestemt af bundkoten på åen i den kommunale del af skoven.

På ovenstående baggrund vurderer naturstyrelsen at det ansøgte projekt ikke vil påvirke grundvandsstanden omkring Nydamshus og dermed ikke påvirke nedsivningsanlægget på ejendommen.

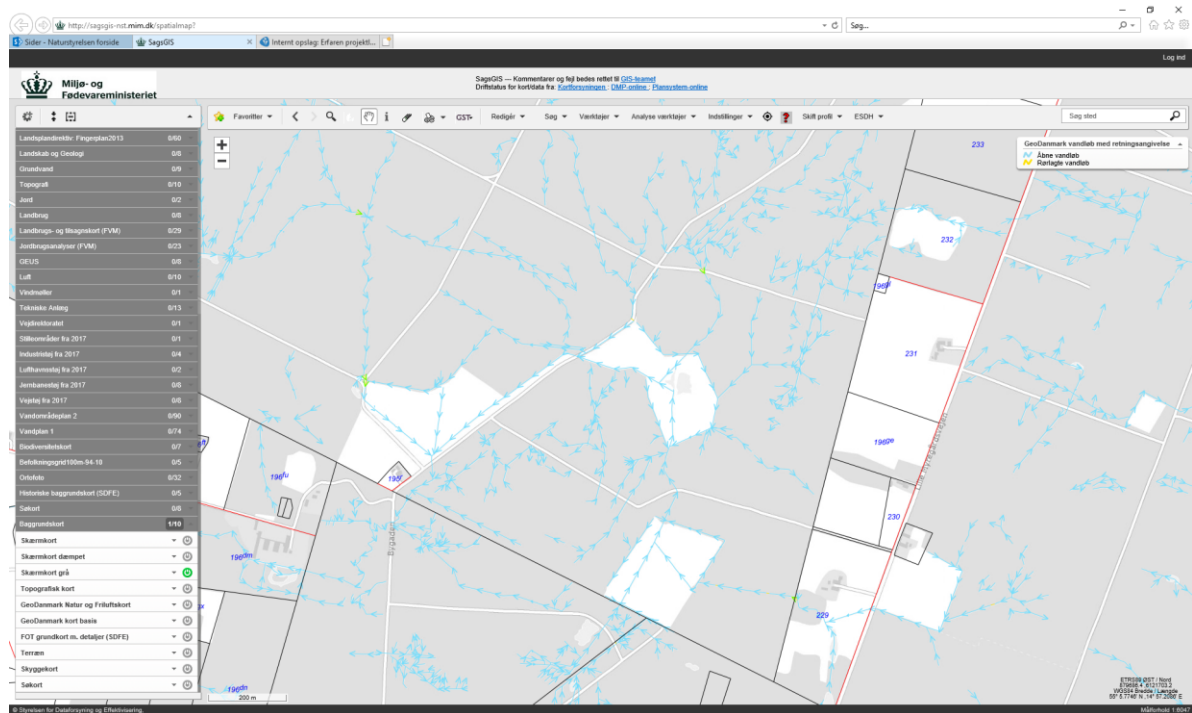

Jesper Ruf Larsen
 AC-tekniker
 +45 23 82 57 03
 jeruf@mst.dk