




Bilag 7 – Hegn

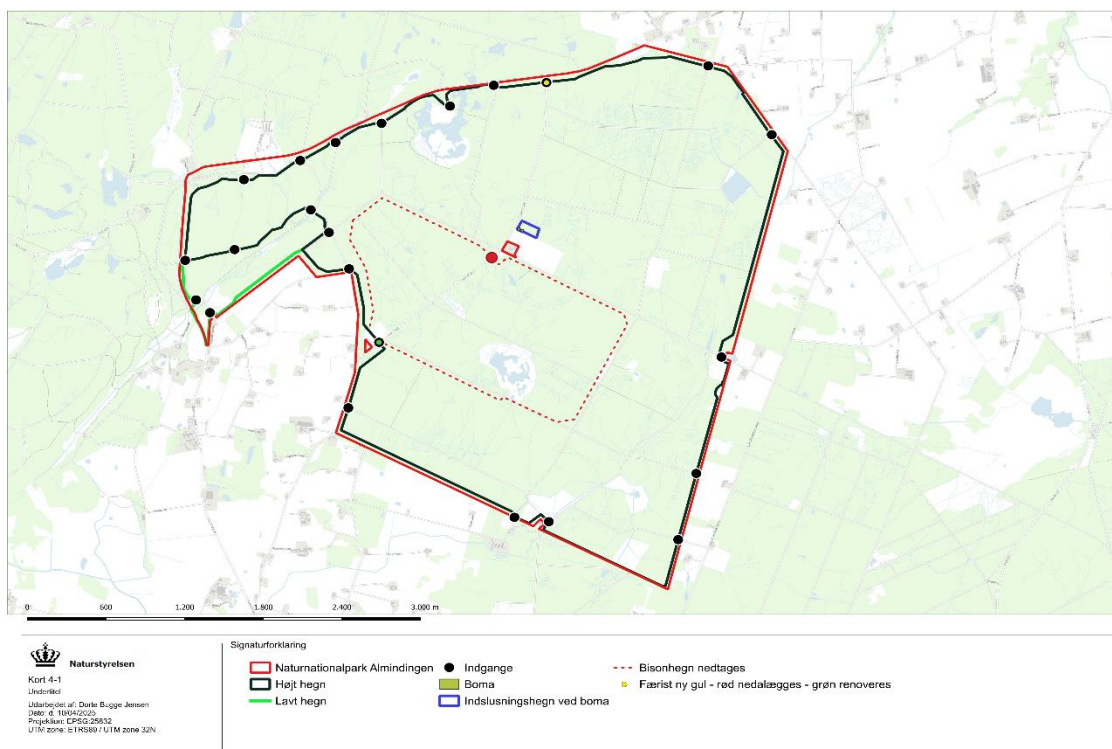


Figur 1: Hegnslinjerne for det høje hegn markeret med sort, det lave totrådede elhegn markeret med grøn, indgange markeret med en sort prik, boma og indslusningshegn ved boma, bisonhegn som nedtages markeret og færister.

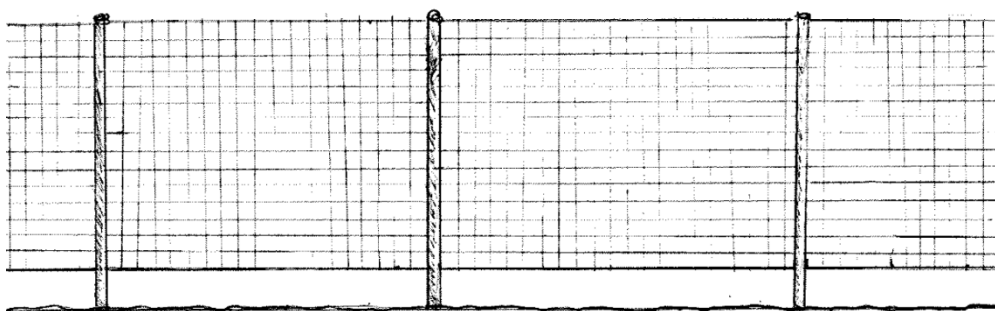


Figur 2: Principtegning af hegn. Den underste del af hegnen er løftet ca. 35 cm over jorden for passage af mindre pattedyr, fugle m.v. Illustration af Eline Nothlev

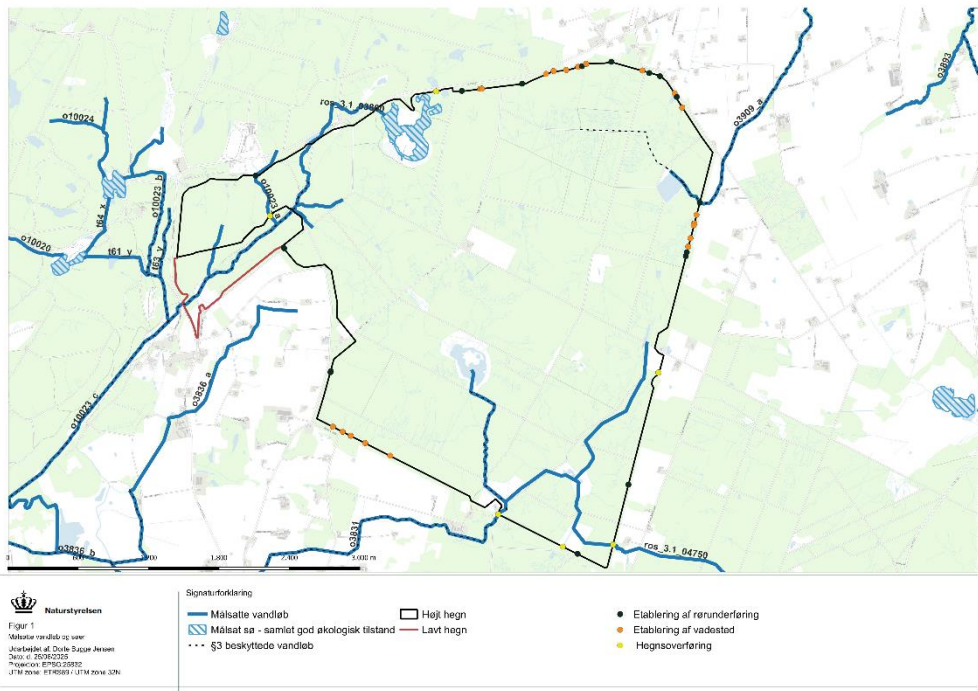

Figur 3: Målsatte vandløb med angivelse af hegnslinje for højt hegn og etablering af rørunderføringer, hegnsøverførsler og vadesteder i målsatte vandløb og andre grøfter omfattet af vandløbsloven. § 3 vandløb er angivet med stiplet sort linje. Det høje hegn er angivet med sort streg. Det lave hegn med rød streg.

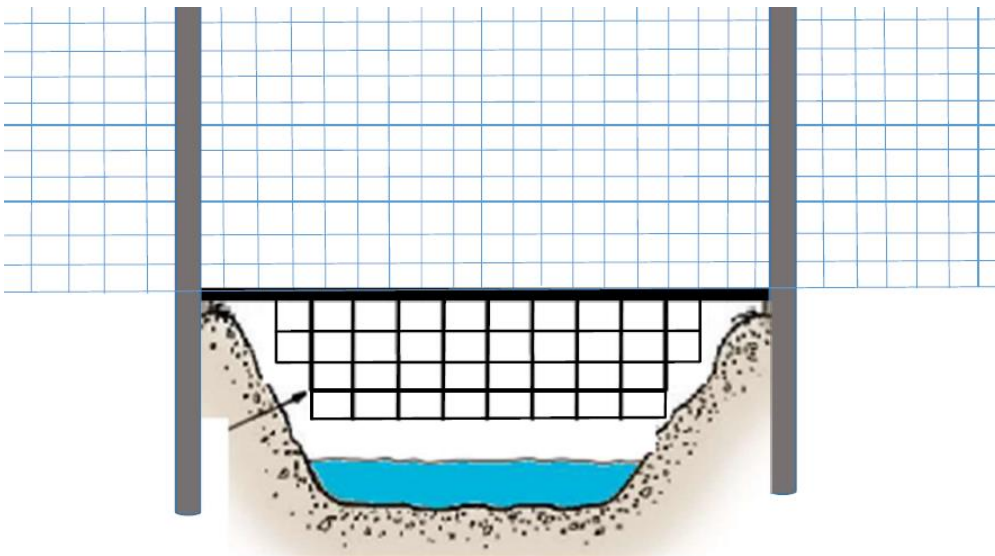

Figur 4: Principtegning af hegnsøverføring ved Tilløb til Nydamsåen og Læsåen.

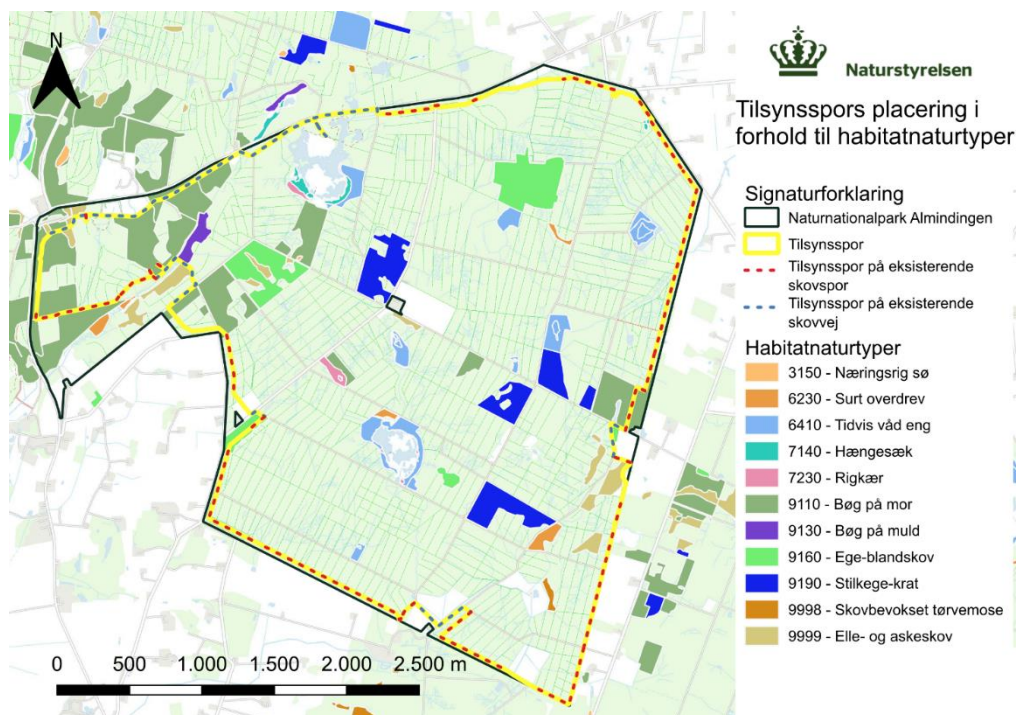

Figur 5. Tilsynssporet ligger for langt størsteparten på eksisterende skovveje og skovspor. Baggrundskortet viser de eksisterende skovspor, som ligger i hele skoven med ca. 70 meters mellemrum